

Додаток А

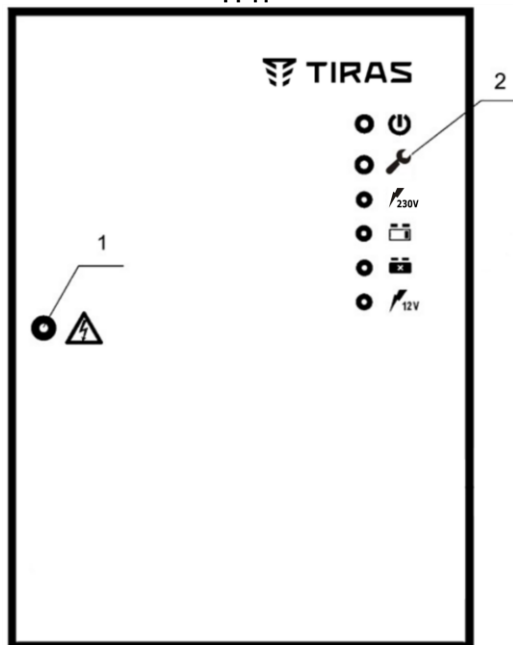


Рисунок А.1 – Зовнішній вигляд БЖ1230
1 - гвинт фіксації дверей; 2 - індикатори режимів роботи.

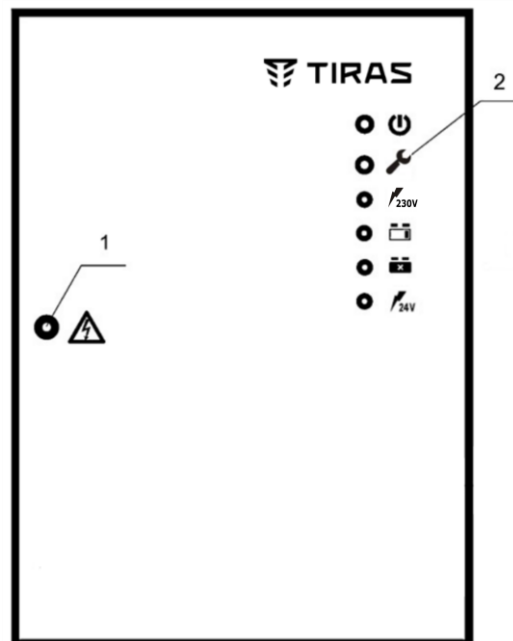


Рисунок А.2 – Зовнішній вигляд БЖ2415
1 - гвинт фіксації дверей; 2 - індикатори режимів роботи.


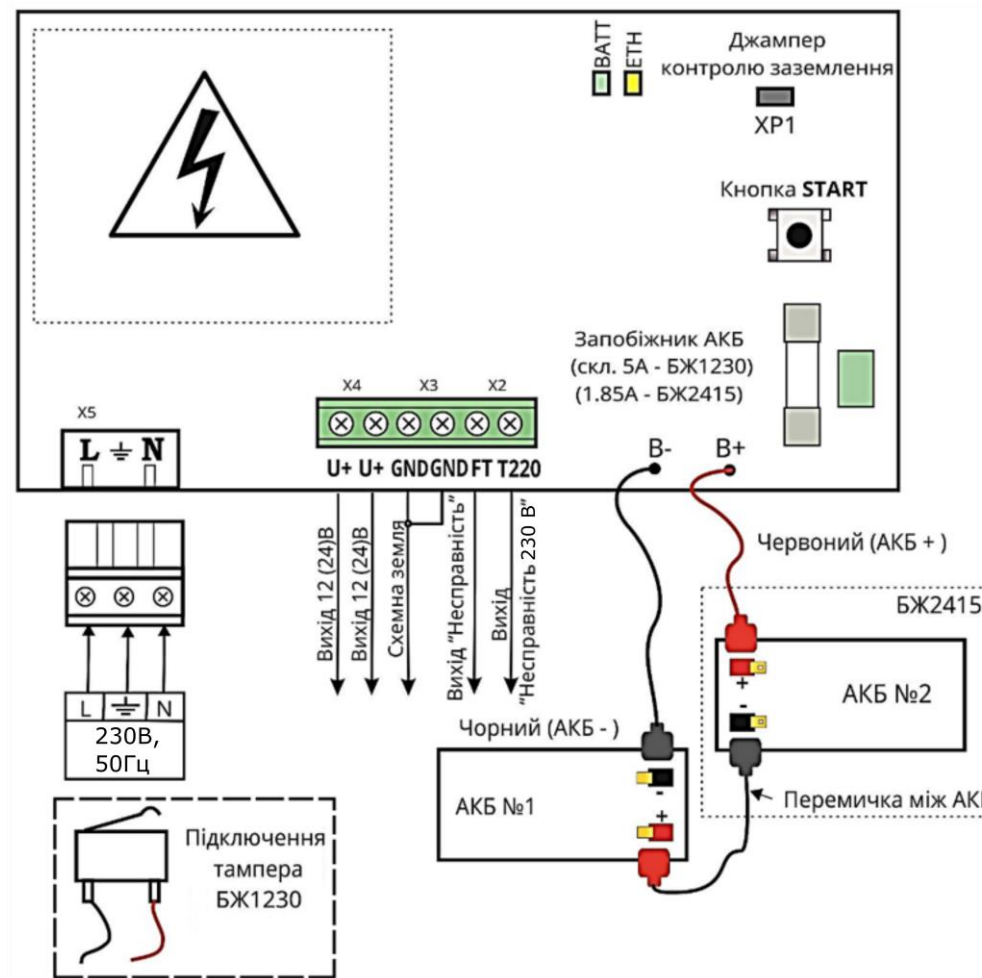


Рисунок А.3 – Підключення входів та виходів

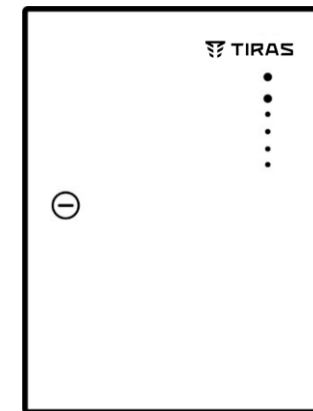

БЖ1230

БЖ2415

Блоки живлення

Паспорт



ТОВ «Тірас-12»

Україна, м. Вінниця,
пров. Хмельницького шосе 2, буд. 8



Більше інформації на сайті
tiras.technology

В даному паспорті містяться опис та технічні характеристики блоків живлення **БЖ1230** та **БЖ2415** (далі – БЖ).

Детальна інформація щодо принципу роботи, встановлення та експлуатування БЖ наведена в Настанові щодо експлуатування, яка доступна на веб-сайті: tiras.technology.

1 ПРИЗНАЧЕННЯ

БЖ1230 та **БЖ2415** відповідають вимогам ДСТУ EN 54-4 (устаткування електроживлення) та призначені для живлення компонентів систем пожежної сигналізації та протипожежного захисту (пожежогасіння).

Крім того, **БЖ1230** відповідає вимогам ДСТУ EN 50131-6 (джерело електроживлення) і може використовуватись для живлення компонентів системи охоронної сигналізації.

2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні характеристики БЖ наведені в таблиці 2.1. Розрахунковий час роботи від акумуляторної батареї (далі – АКБ) вказаний в таблиці 2.2.

Таблиця 2.1 – Технічні характеристики

Параметри основного джерела живлення	Значення	
	БЖ1230	БЖ2415
Основне джерело живлення: мережа змінного струму напругою, В	187 – 253	
Основне джерело живлення: мережа змінного струму частотою, Гц	50 ±1	
Потужність, що споживається від мережі, без додаткових навантажень, ВА	12,1	
Струм, що споживається від мережі, без додаткових навантажень, А	0.05	
Потужність, що споживається від мережі (за номінального навантаження), ВА	70	
Струм, що споживається від мережі (за номінального навантаження), А	0,38	
Параметри резервного джерела живлення		
Резервне джерело живлення: герметичні свинцево-кислотні АКБ напругою, В	12	
Резервне джерело живлення: герметичні свинцево-кислотні АКБ ємністю, А·год	7 – 18	7 – 9
Кількість АКБ, шт	1	2
Струм споживання від АКБ: - без додаткових навантажень, А, не більше - максимальні зовнішні навантаження, А, не більше	0,045 3,045	0,045 1,545
Напруга відключення АКБ (захист від розряджання),В	10,5- 10,9	21,0- 21,4
	11,2- 11,6	22,4- 22,8
Мінімальний струм навантаження джерела живлення ($I_{\min}$), А	0	
Максимальний струм навантаження джерела живлення ($I_{\max}$), А	3	1,5
Захист від неправильного підключення АКБ	Запобіжник	

Параметри основного джерела живлення	Значення		
	БЖ1230	БЖ2415	
Зарядний пристрій			
Температурна компенсація	Так		
Метод заряджання	Циклічний		
Максимальний струм заряджання (обмеження), мА	1000	500	
Напруга повного заряду АКБ (з урахуванням температурної компенсації),В ¹ - 5 °С; 20 °С; 40 °С.	14,3-14,5 13,7-13,8 13,10-13,35	28,6-29 27,4-27,6 26,3-26,4	
Час заряджання АКБ, год, не більше	до 80% – 24 до 100% – 48		
Контролювання опору АКБ та кіл підключення (Ri max), Ом	0,5	1,0	
Зовнішні підключення			
Напруга на виходах «U+», В	9,5-15	21-30	
Максимальний довготривалий струм навантаження, А	3	1,5	
Максимальний струм навантаження виходів «U+» (кожен), А ² , не більше	1,5	0,75	
Рівень пульсацій вихідної напруги УЕЖ та виходів живлення зовнішніх навантажень «U+», мВ, не більше	100		
Запобіжник: - по входу 230В (плавкий), А - по кожному виходу «U+», А, - клеми підключення АКБ, А, тип запобіжника - виходи типу «відкритий колектор», А	3,15 1,85 5, плавкий 0,2	3,15 1,1 1,85, с/в ³ 0,2	
Струм навантаження виходів «FT», «T220», А, не більше	0,2		
Поперечний переріз дротів, дозволених для затискання в клеммах, мм ²	0,5 - 2,5		
Час виявлення несправностей			
Збільшення опору АКБ та клем підключення, годин, не більше	4		
Інші, хвилин, не більше	15		
Масо-габаритні показники			
Габаритні розміри, мм:	ширина	215±5	220±5
	висота	300±5	345±5
	глибина	85±5	85±5
Вага (без АКБ), кг, не більше	2,55		2,55
Примітки. 1. Вказано тільки контрольні точки характеристики температурної компенсації (ТК). ТК працює в усьому діапазоні температур експлуатації АКБ. 2. У разі використання для живлення приладів приймально контрольних-пожежних (ППКП) або їх частин, слід обмежитись значенням максимального струму навантаження 1,5А - БЖ1230, 0,75 А - БЖ2415 (для можливості дублювання живлення). 3. с/в – самовідновлюваний.			

Таблиця 2.2 – Розрахунковий час роботи від АКБ

Струм навантаження, А	Час роботи від АКБ, годин			
	БЖ1230		БЖ2415	
	АКБ 7 А·год	АКБ 18 А·год	АКБ 2×7 А·год	АКБ 2×9 А·год
0,3	20	52	20	26
0,7	10	21	10	13
1,5	4	10	4	5
3	1,5	4	-	-
Час роботи наданий для температури зовнішнього середовища 20°С та повністю зарядженої АКБ.				

2.1 Умови експлуатації

БЖ призначений для безперервної цілодобової роботи в приміщеннях з регульованими кліматичними умовами при відсутності прямого впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища.

Умови експлуатації: температура навколишнього середовища від -5°С до +40°С, за відносної вологості, не більше 93%.

2.2 Підключення

Зовнішній вигляд та схема підключення входів і виходів наведені на рисунках в Додатку А. Детальна інформація щодо встановлення та підключення БЖ, а також вимоги щодо безпеки наведені в Настанові щодо експлуатування.

В електропроводці приміщення повинен бути встановлений легкодоступний пристрій для від'єднання живлення від БЖ (наприклад, автоматичний вимикач). Якщо вимикач має одну групу контактів, він має бути встановлений в фазовий дріт.

Для підключення основного живлення необхідно використовувати кабелі з подвійною ізоляцією.

3 ЦІЛІСНІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ

Після розпакування БЖ необхідно провести його зовнішній огляд і переконатися у відсутності механічних пошкоджень, перевірити комплектність, що повинна відповідати таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Комплектність БЖ

Назва	Кількість (шт.)	
	БЖ1230	БЖ2415
БЖ1230	1	-
БЖ2415	-	1
Паспорт	1	1
АКБ	1*	2*
Перемичка між АКБ	-	1
Стяжка нейлонова	2	2
Клема перехідна	2	-
Запобіжник скляний (5×20), 5А	1	-

Примітка. * Поставляється за окремим замовленням.

4 ВІДОМОСТІ ПРО ДЕКЛАРАЦІЮ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТА СЕРТИФІКАТИ

Блоки живлення БЖ1230, БЖ2415 відповідають вимогам всіх обов'язкових технічних регламентів, а саме:

- Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання;
- Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні;
- Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання.

БЖ1230, БЖ2415 відповідають вимогам Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку».

БЖ1230 сертифіковано в Державному центрі сертифікації засобів охоронного призначення на відповідність вимогам стандарту серії: ДСТУ EN50131. Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015.

Повний текст декларацій про відповідність технічним регламентам та сертифікати доступні на веб-сайті: tiras.technology.

5 СВДЧЕННЯ ПРО ПРИЙМАННЯ

БЖ відповідає вимогам нормативно-технічних документів і визнаний придатним для експлуатування. Свідченням про приймання є наліпка на паспорті. Дата приймання збігається з датою виготовлення.

6 ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА РЕМОНТ

ТОВ «Тірас-12» (далі - виробник) гарантує відповідність БЖ вимогам чинних нормативно-технічних документів протягом гарантійного строку експлуатації при виконанні умов транспортування, експлуатації та зберігання.

Гарантійний строк експлуатації - 36 місяців та діє з дати продажу, вказаної нижче або в інших супровідних документах (договір купівлі-продажу, видаткова накладна, чек та інше). Якщо не надано документ, що підтверджує дату продажу БЖ - гарантійний період обчислюється від дати виготовлення продукції.

(дата продажу) (підпис продавця) М.П.

Ремонт БЖ проводиться виробником. Безкоштовному ремонту підлягають БЖ, в яких не закінчився термін дії гарантійних зобов'язань і які експлуатувалися відповідно до супровідної документації. Для ремонту БЖ висилають разом з документом, в якому вказано дату продажу, та з листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце експлуатування, контактний телефон особи з питань ремонту.

Інформацію про зберігання, транспортування та обмеження відповідальності розміщено на веб-сайті: tiras.technology в розділі «Гарантія».

Утилізація виробів проводиться відповідно до чинного законодавства.

7 КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

У разі виникнення запитань, звертайтеся:
Відділ продажів: market@tiras.ua
Технічна підтримка: support@tiras.ua
Гарантійне та післягарантійне обслуговування: otk@tiras.ua
Телефони (багатоканальні):
+38 (067) 564-73-75
+38 (095) 282-76-90

